
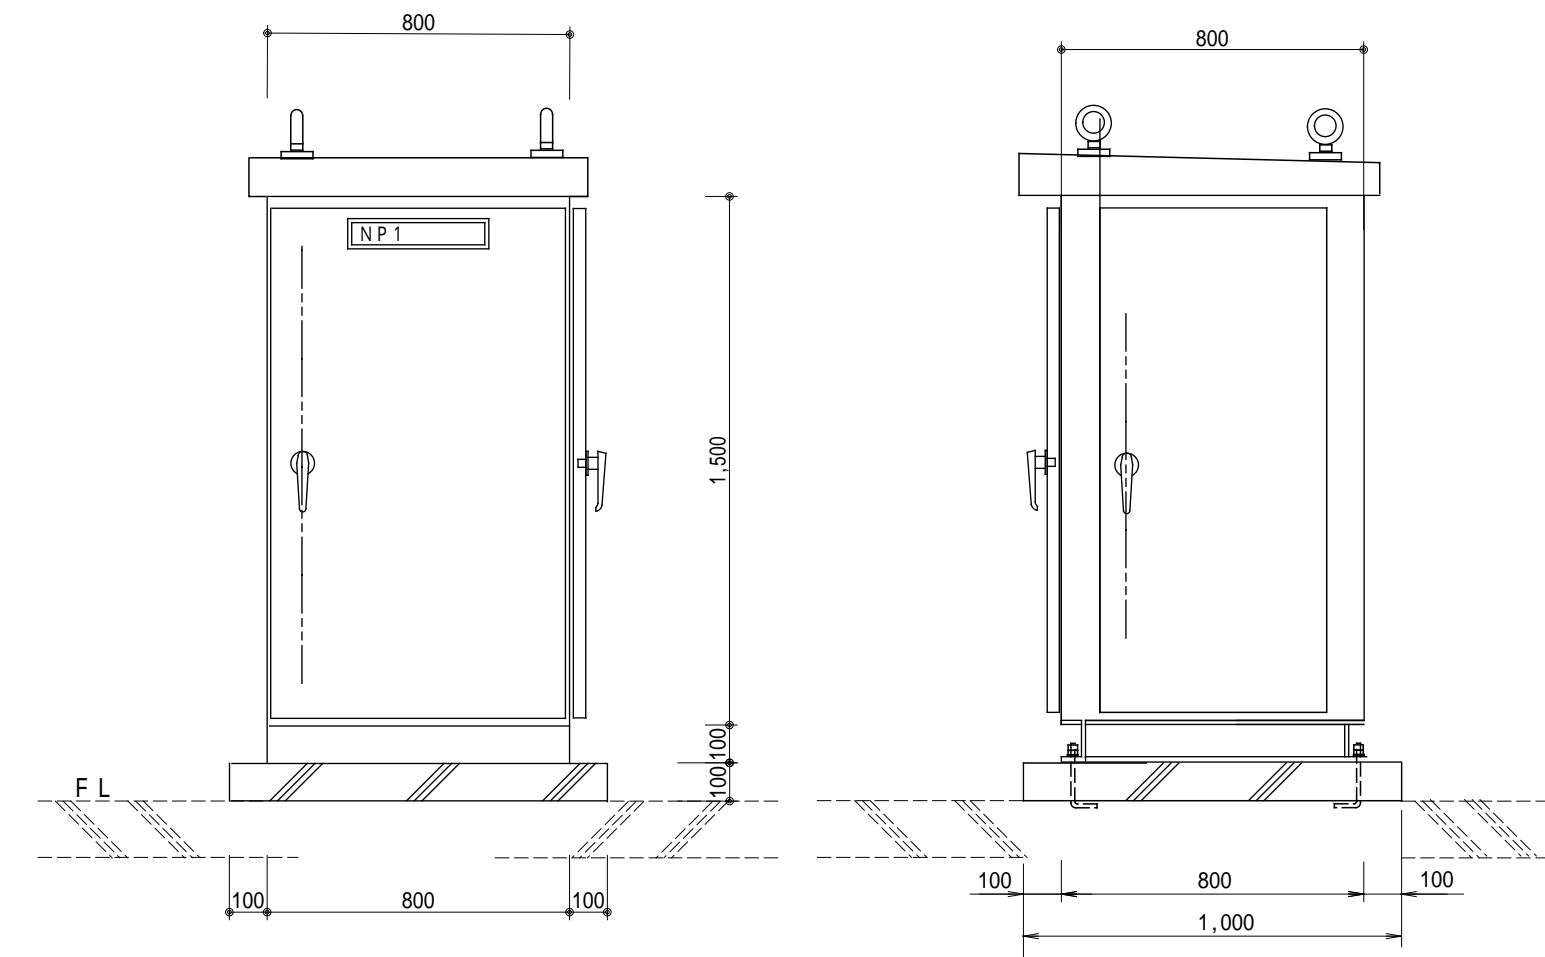


キュービクル参考姿図

- 1) キュービクル (J I S 4 6 2 0) 規格品
- 2) キュービクル基礎は建築工事。
- 3) 盤寸法は参考寸法とする。
- 4) 制作にあたりメーカーと協議の上、監督員の承諾を得決定の事。
- 5) 所内照明 (ドアスイッチ連動) 付・1 0 台
メンテ用コンセント 2 P 1 5 A x 2 E 付 2 か所
- 5) E L C B、M C C Bは表面取付型とする。
- 6) 屋外防水型。(ベースは溶融亜鉛メッキ製)
- 7) アンカーは箱抜き式で計算 (M - 1 6) 溶融亜鉛どぶ製

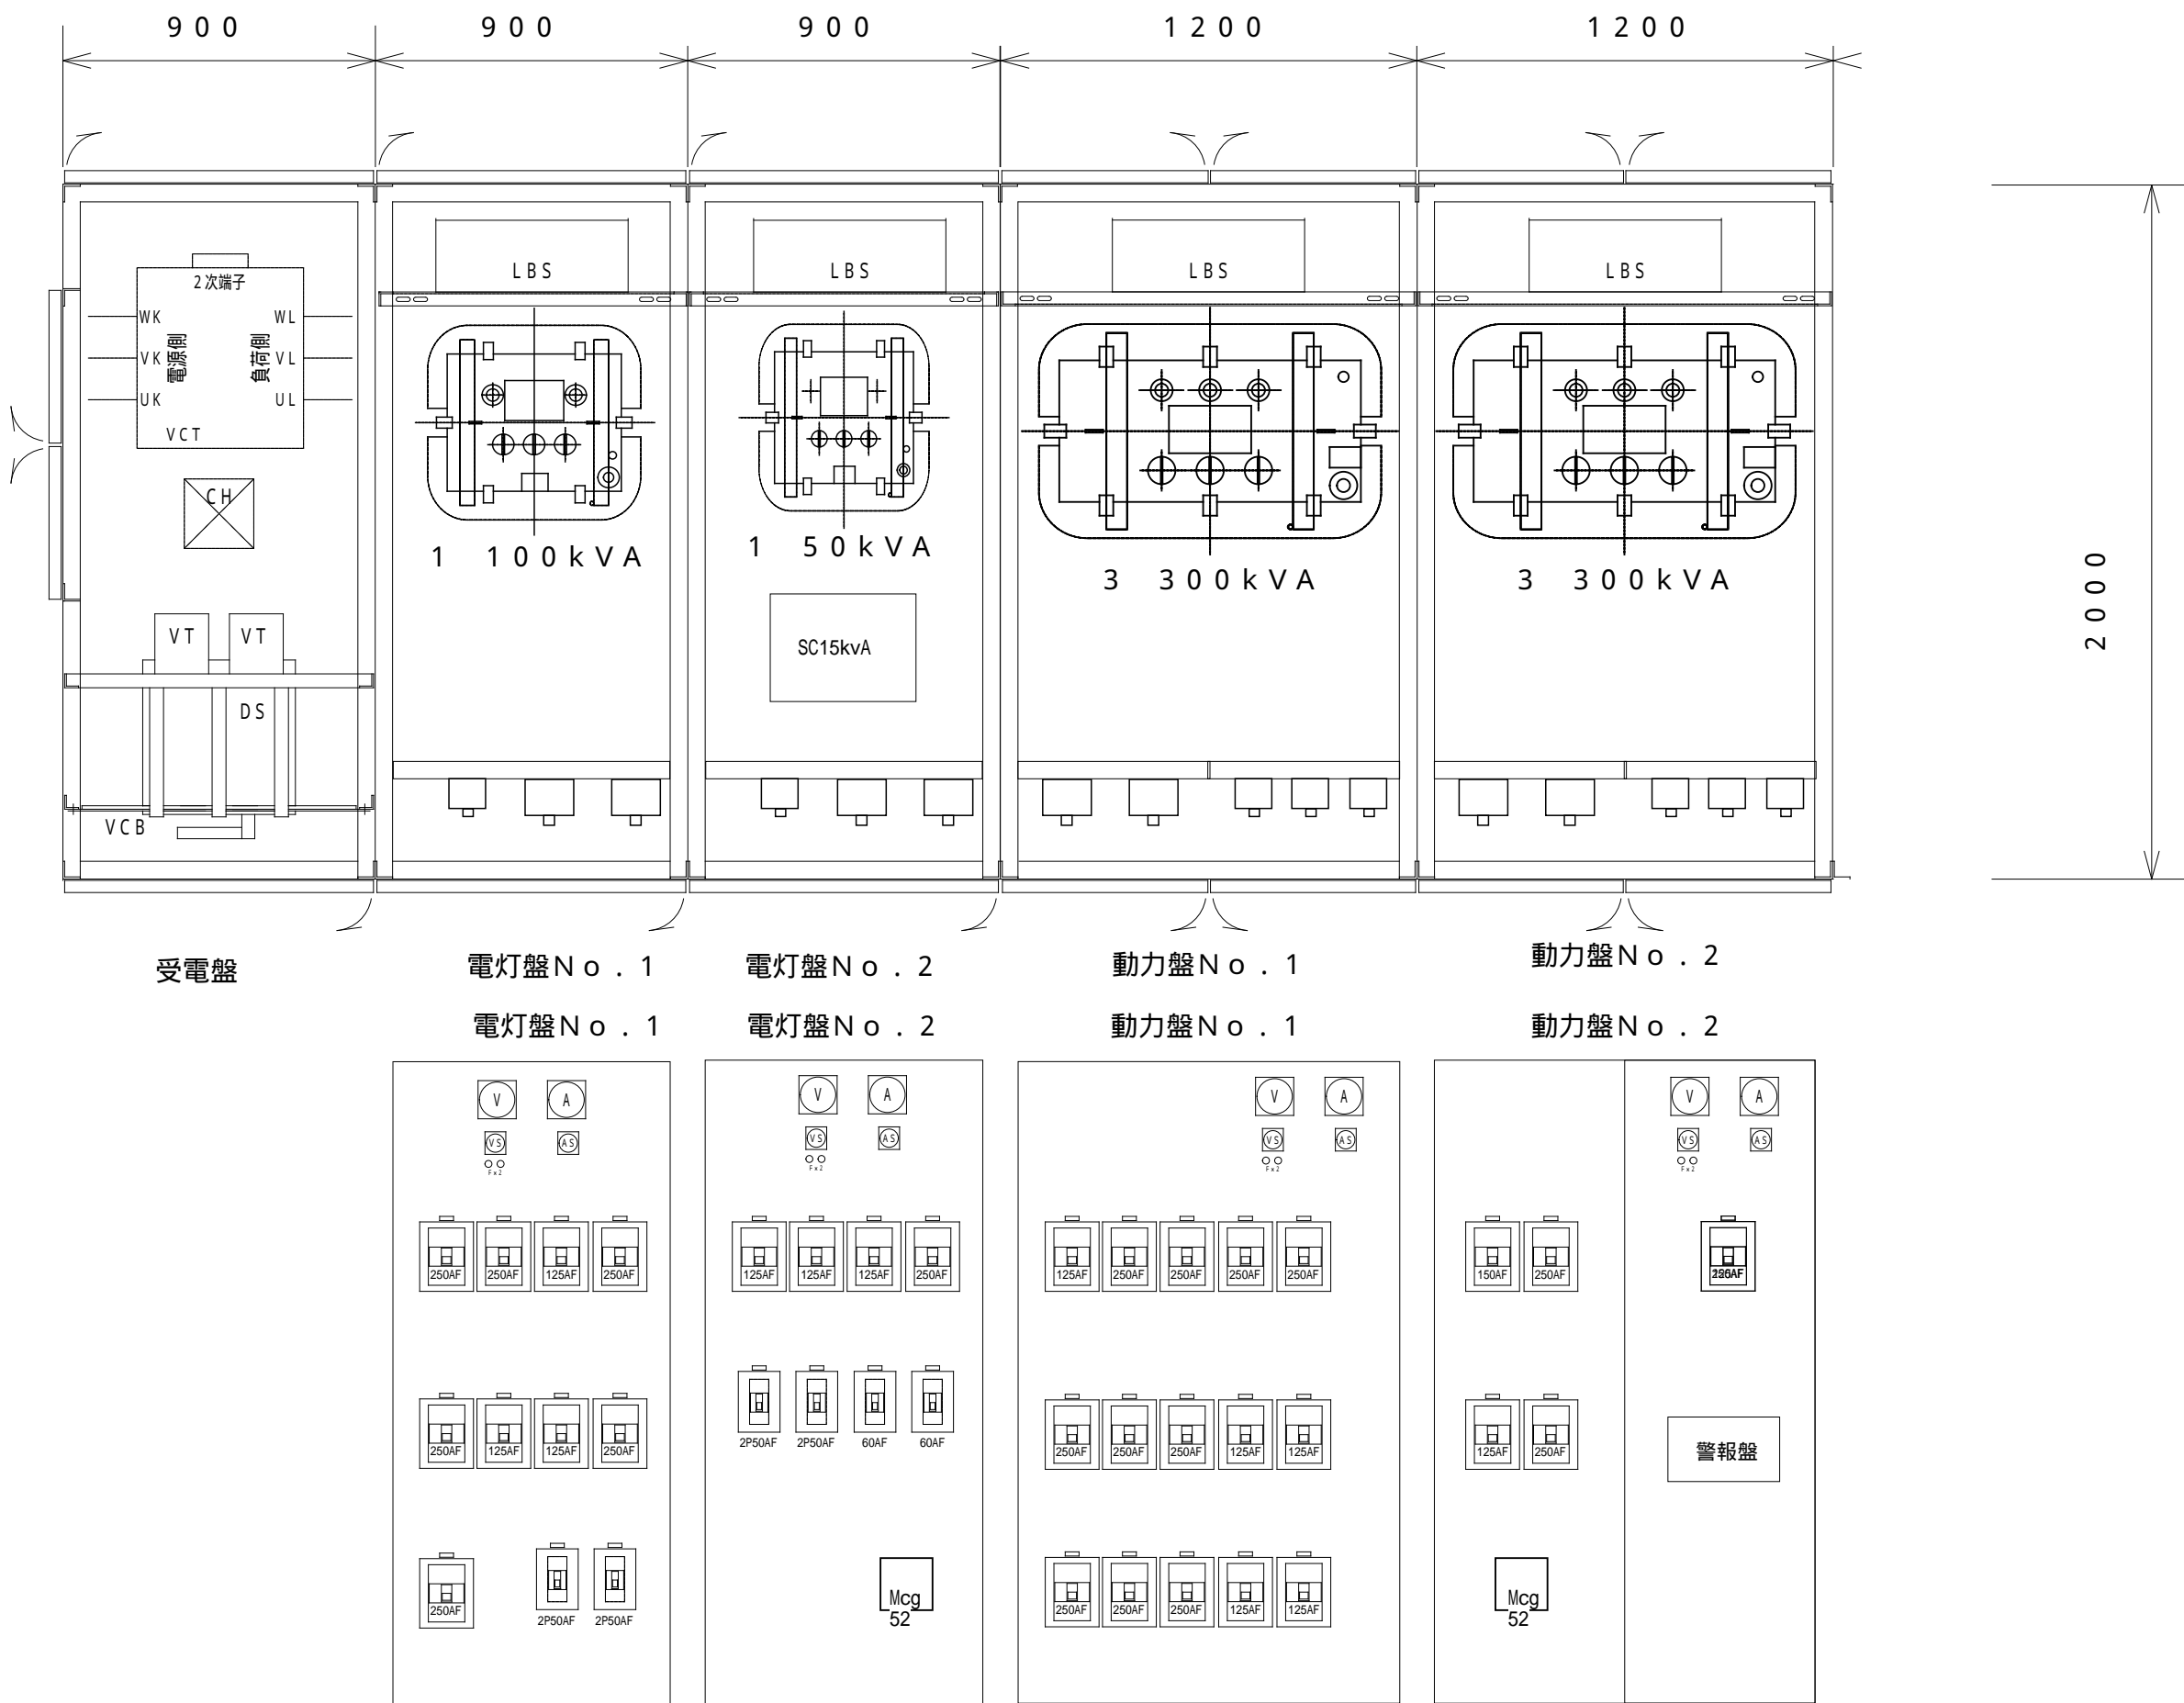

スコットトランス盤参考姿図

- 1) スコットトランス盤基礎は建築工事。
- 2) 盤寸法は参考寸法とする。
- 3) 制作にあたりメーカーと協議の上、監督員の承諾を得決定の事。
- 4) E L C B、M C C Bは表面取付型とする。
- 5) 屋外防水型。(ベースは溶融亜鉛メッキ製)
- 6) アンカーは箱抜き式で計算 (M - 1 6) 溶融亜鉛どぶ製