




2階床梁伏図 1/100

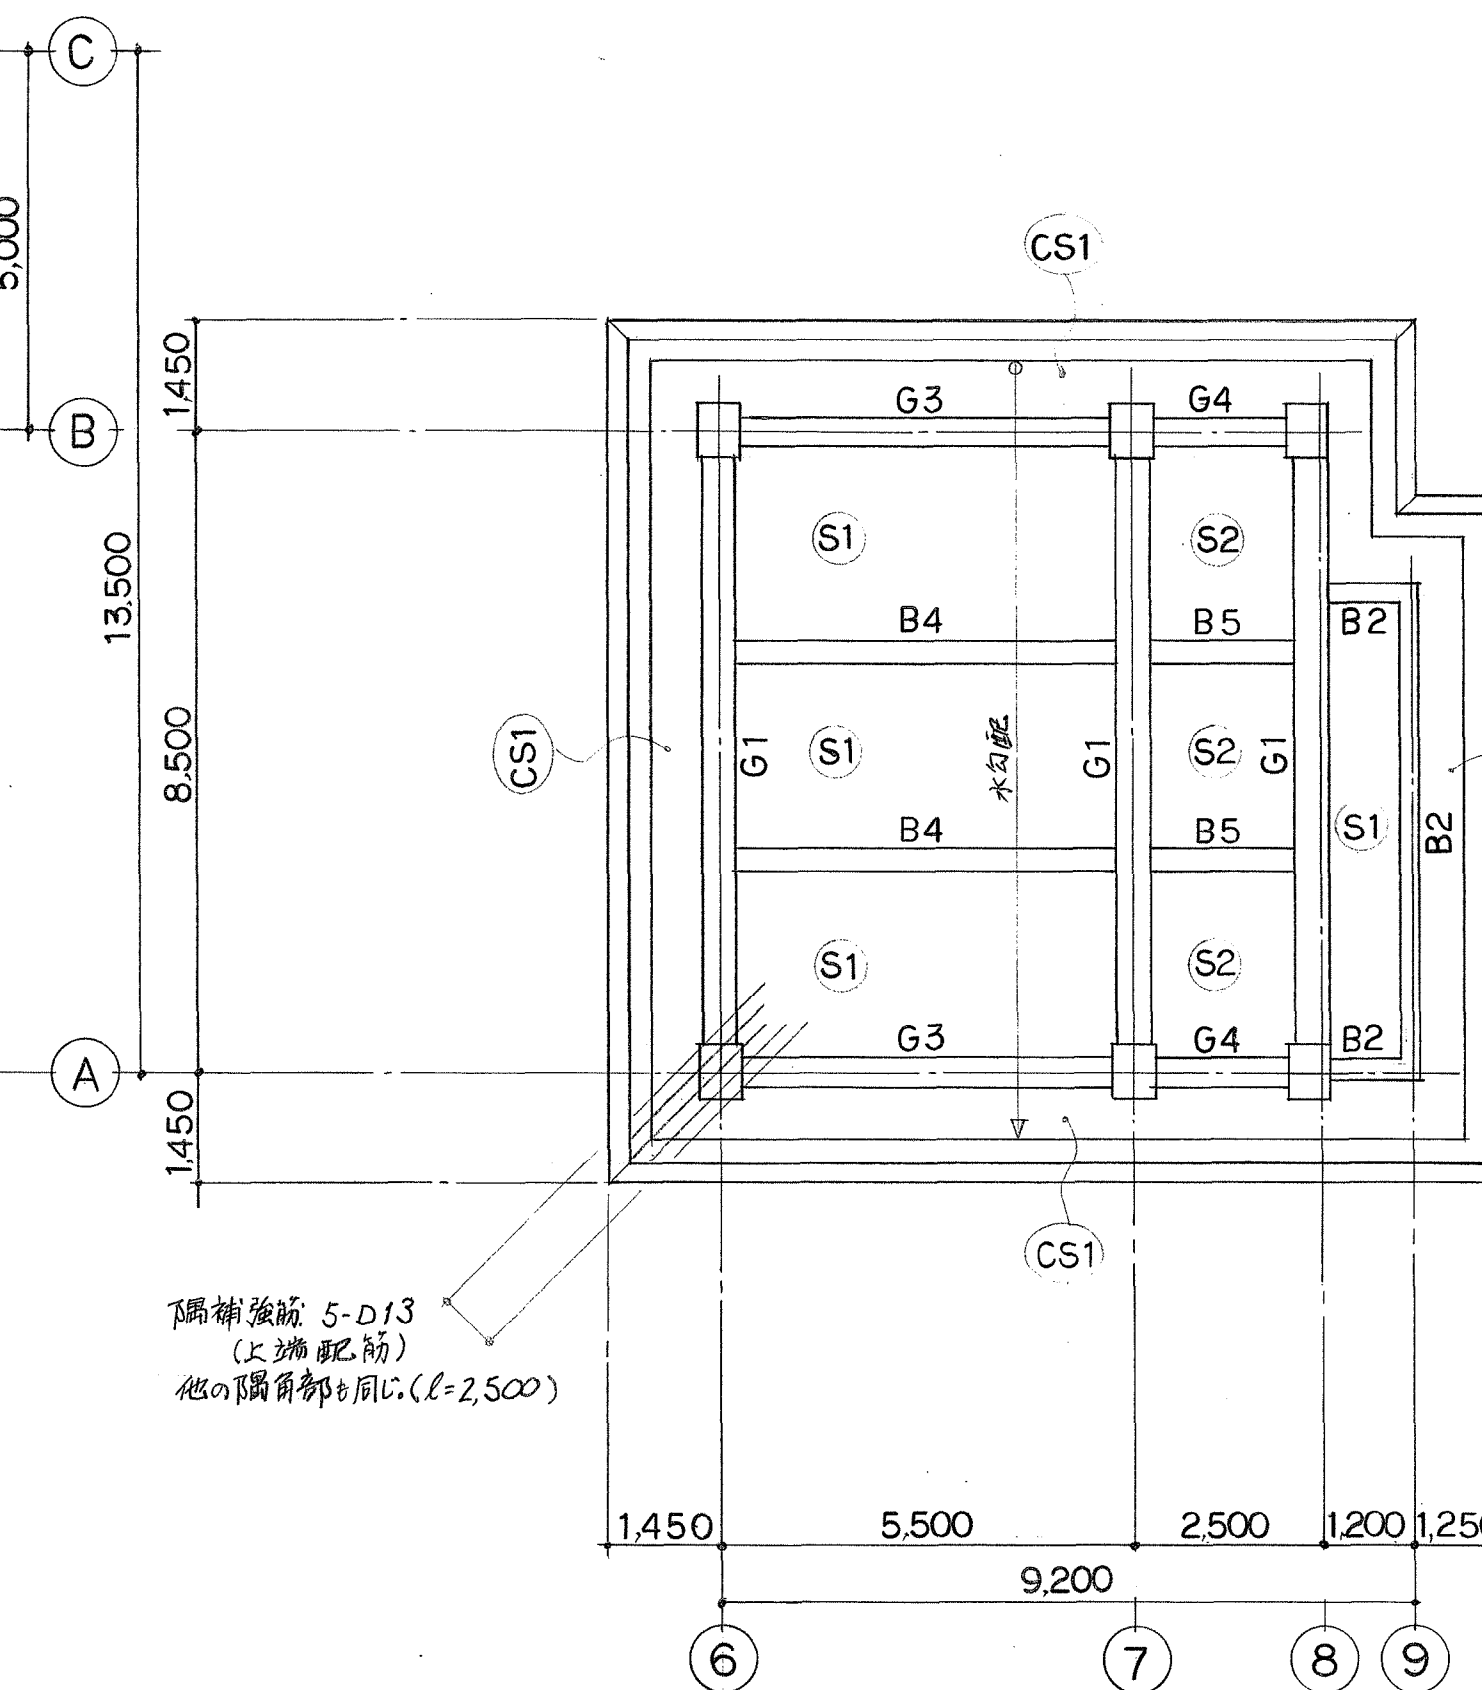

R階床梁伏図 1/100

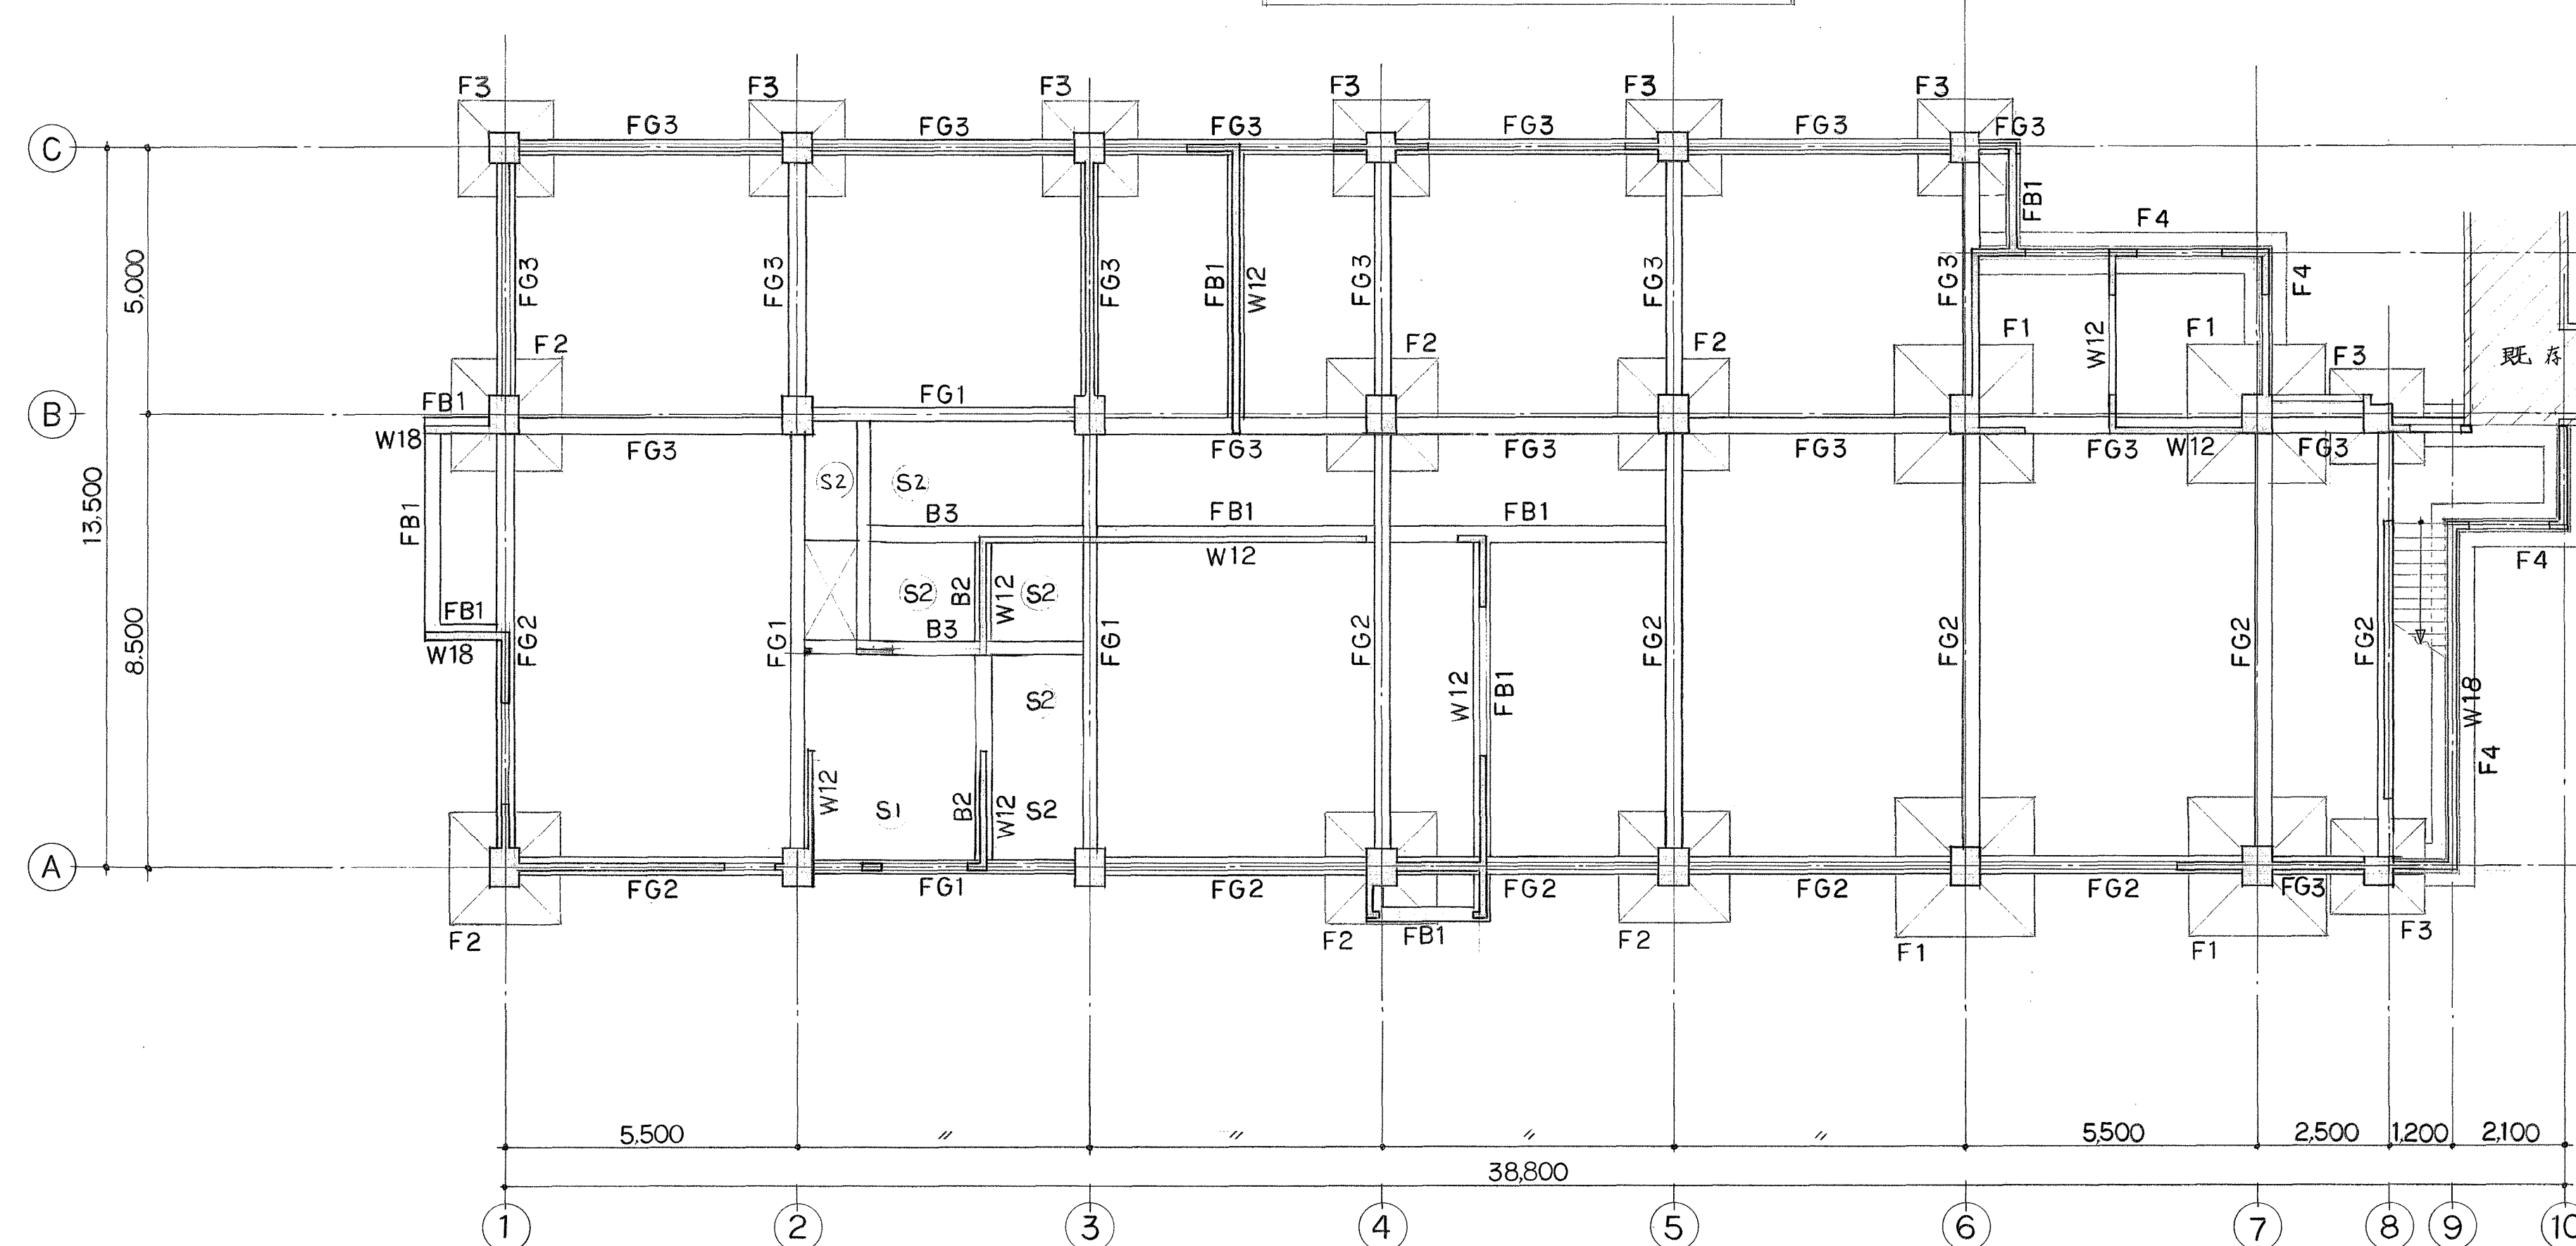

基礎伏図 1/100

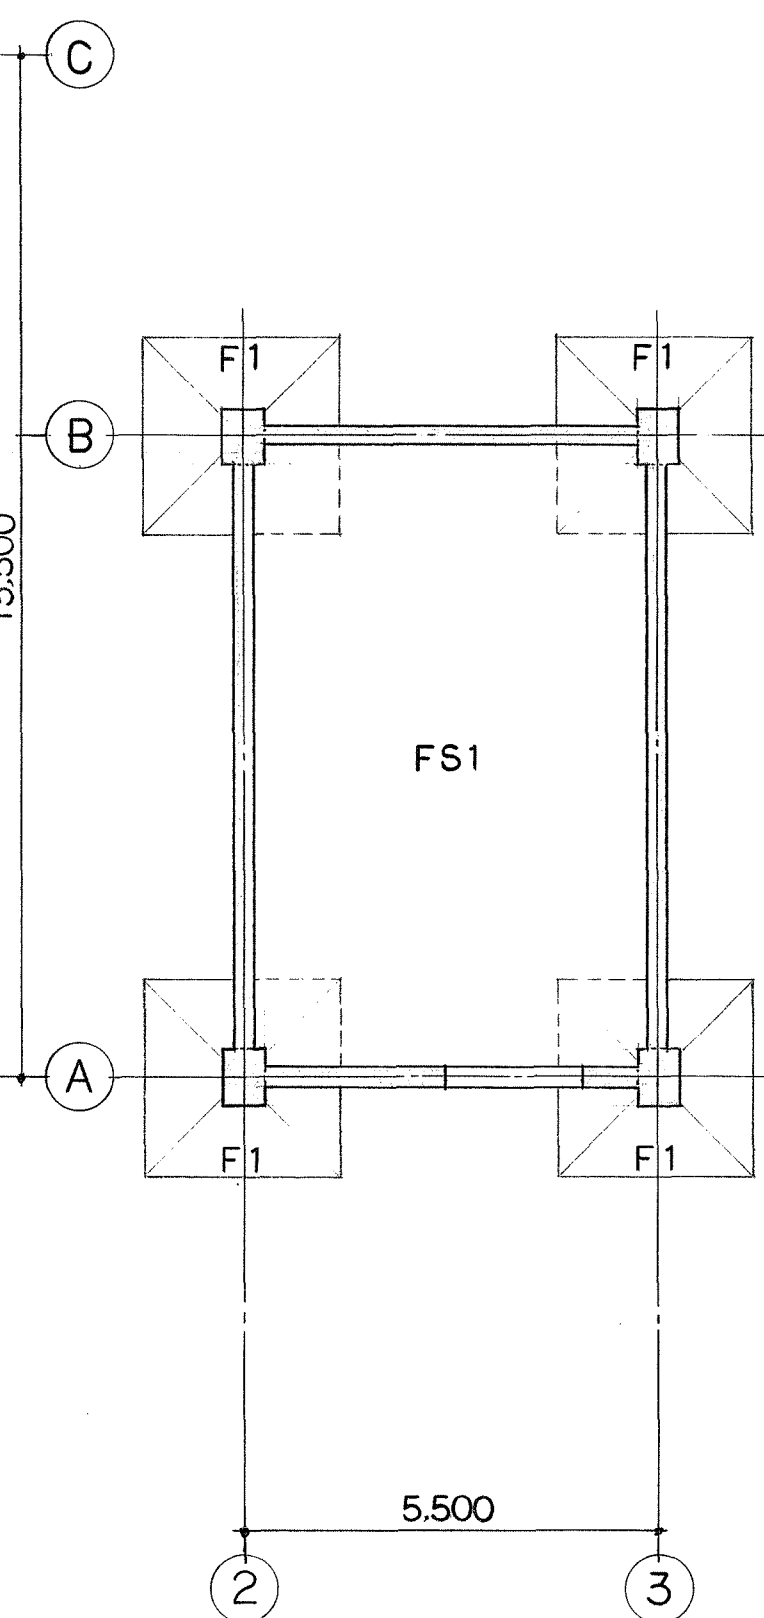

地階伏図 1/100

共通事項

- ① コンクリート工事 普通コンクリート強度 $F_c = 210 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ (4週圧縮)
土間 " " " 150 " (")
- ② 鉄筋工事 ・D19以上 SD30使用 ガス圧接とする。
・D16以下 SD30使用 重ね継手とする。

※ 鉄筋コンクリート工事は JASS-5 に倣うものとする。