


凡 例		
記 号	名 称	摘 要
	複 合 受 信 機	註記参照
	機 器 収 容 箱	㊦ 内蔵 補助散水栓組込型
	発 信 機	P型1級 表示灯付フラット型
	副 受 信 機	壁掛型, 50窓
	既 設 火 災 通 報 装 置	壁掛型, 専用電話機付属, 火災通報専用回線接続, 予備電源内蔵
	新 設 火 災 通 報 装 置	壁掛型
	新 設 火 災 通 報 専 用 電 話 機	壁掛型
	既設スプリンクラ・ポンプ制御盤	R組込
	差 動 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器	自己保持機能付 2種
	差 動 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器	防水型 自己保持機能付 2種
	定 温 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器	防水型 自己保持機能付 1種
	光 電 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器	非蓄積型 2種
	光 電 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器	非蓄積型 点検BOX付 2種
	終 端 器	
	光 電 式 ス ポ ッ ト 型 感 知 器	非蓄積型 3種
	自 動 閉 鎖 装 置	防火ドア ラッチ式
	自 動 閉 鎖 装 置	防火シャッター用
	ア ラ ー ム 弁	別途衛生工事
	E V 制 御 盤	別途E V 工事
	警 戒 区 域 線	
	警 戒 区 域 番 号	自火報
	警 戒 区 域 番 号	スプリンクラー
	制 御 番 号	防排煙

註 記

- 1 特記なき配線は下記に示す。

---//---	EM-AEO.9-2C	---//E---	EM-AEO.9-2C(PF16)
---///---	EM-AEO.9-4C	---///E---	EM-AEO.9-4C(PF16)
-----//	EM-AEO.9-2C(PF16)	-----///	EM-AEO.9-4C(PF16)
- 2 配線の立上げ等は電線管保護の事とする。
- 3 防火区画貫通等は防火処理の事とする。
- 4 地区警報は非常放送設備によるものとし非常放送設備に随別火災信号及び火災確定信号を移報の事とする。
- 5 電子錠(2点)へ火災一括信号(無電圧a接点)を移報の事とする。
- 6 E V制御盤へ火災一括信号(無電圧a接点)を移報の事とする。
- 7 複合受信機の仕様及び表示内訳は下記に示す。

P型1級	55回線	蓄積型
自火報	35回線(既設11L 改築12L S P放出3L 予備9回線)	
防排煙	10回線(既設2L 改築6L 予備2回線)	
ガス漏れ	10回線	
- 8 既設複合受信機の火災通報装置。

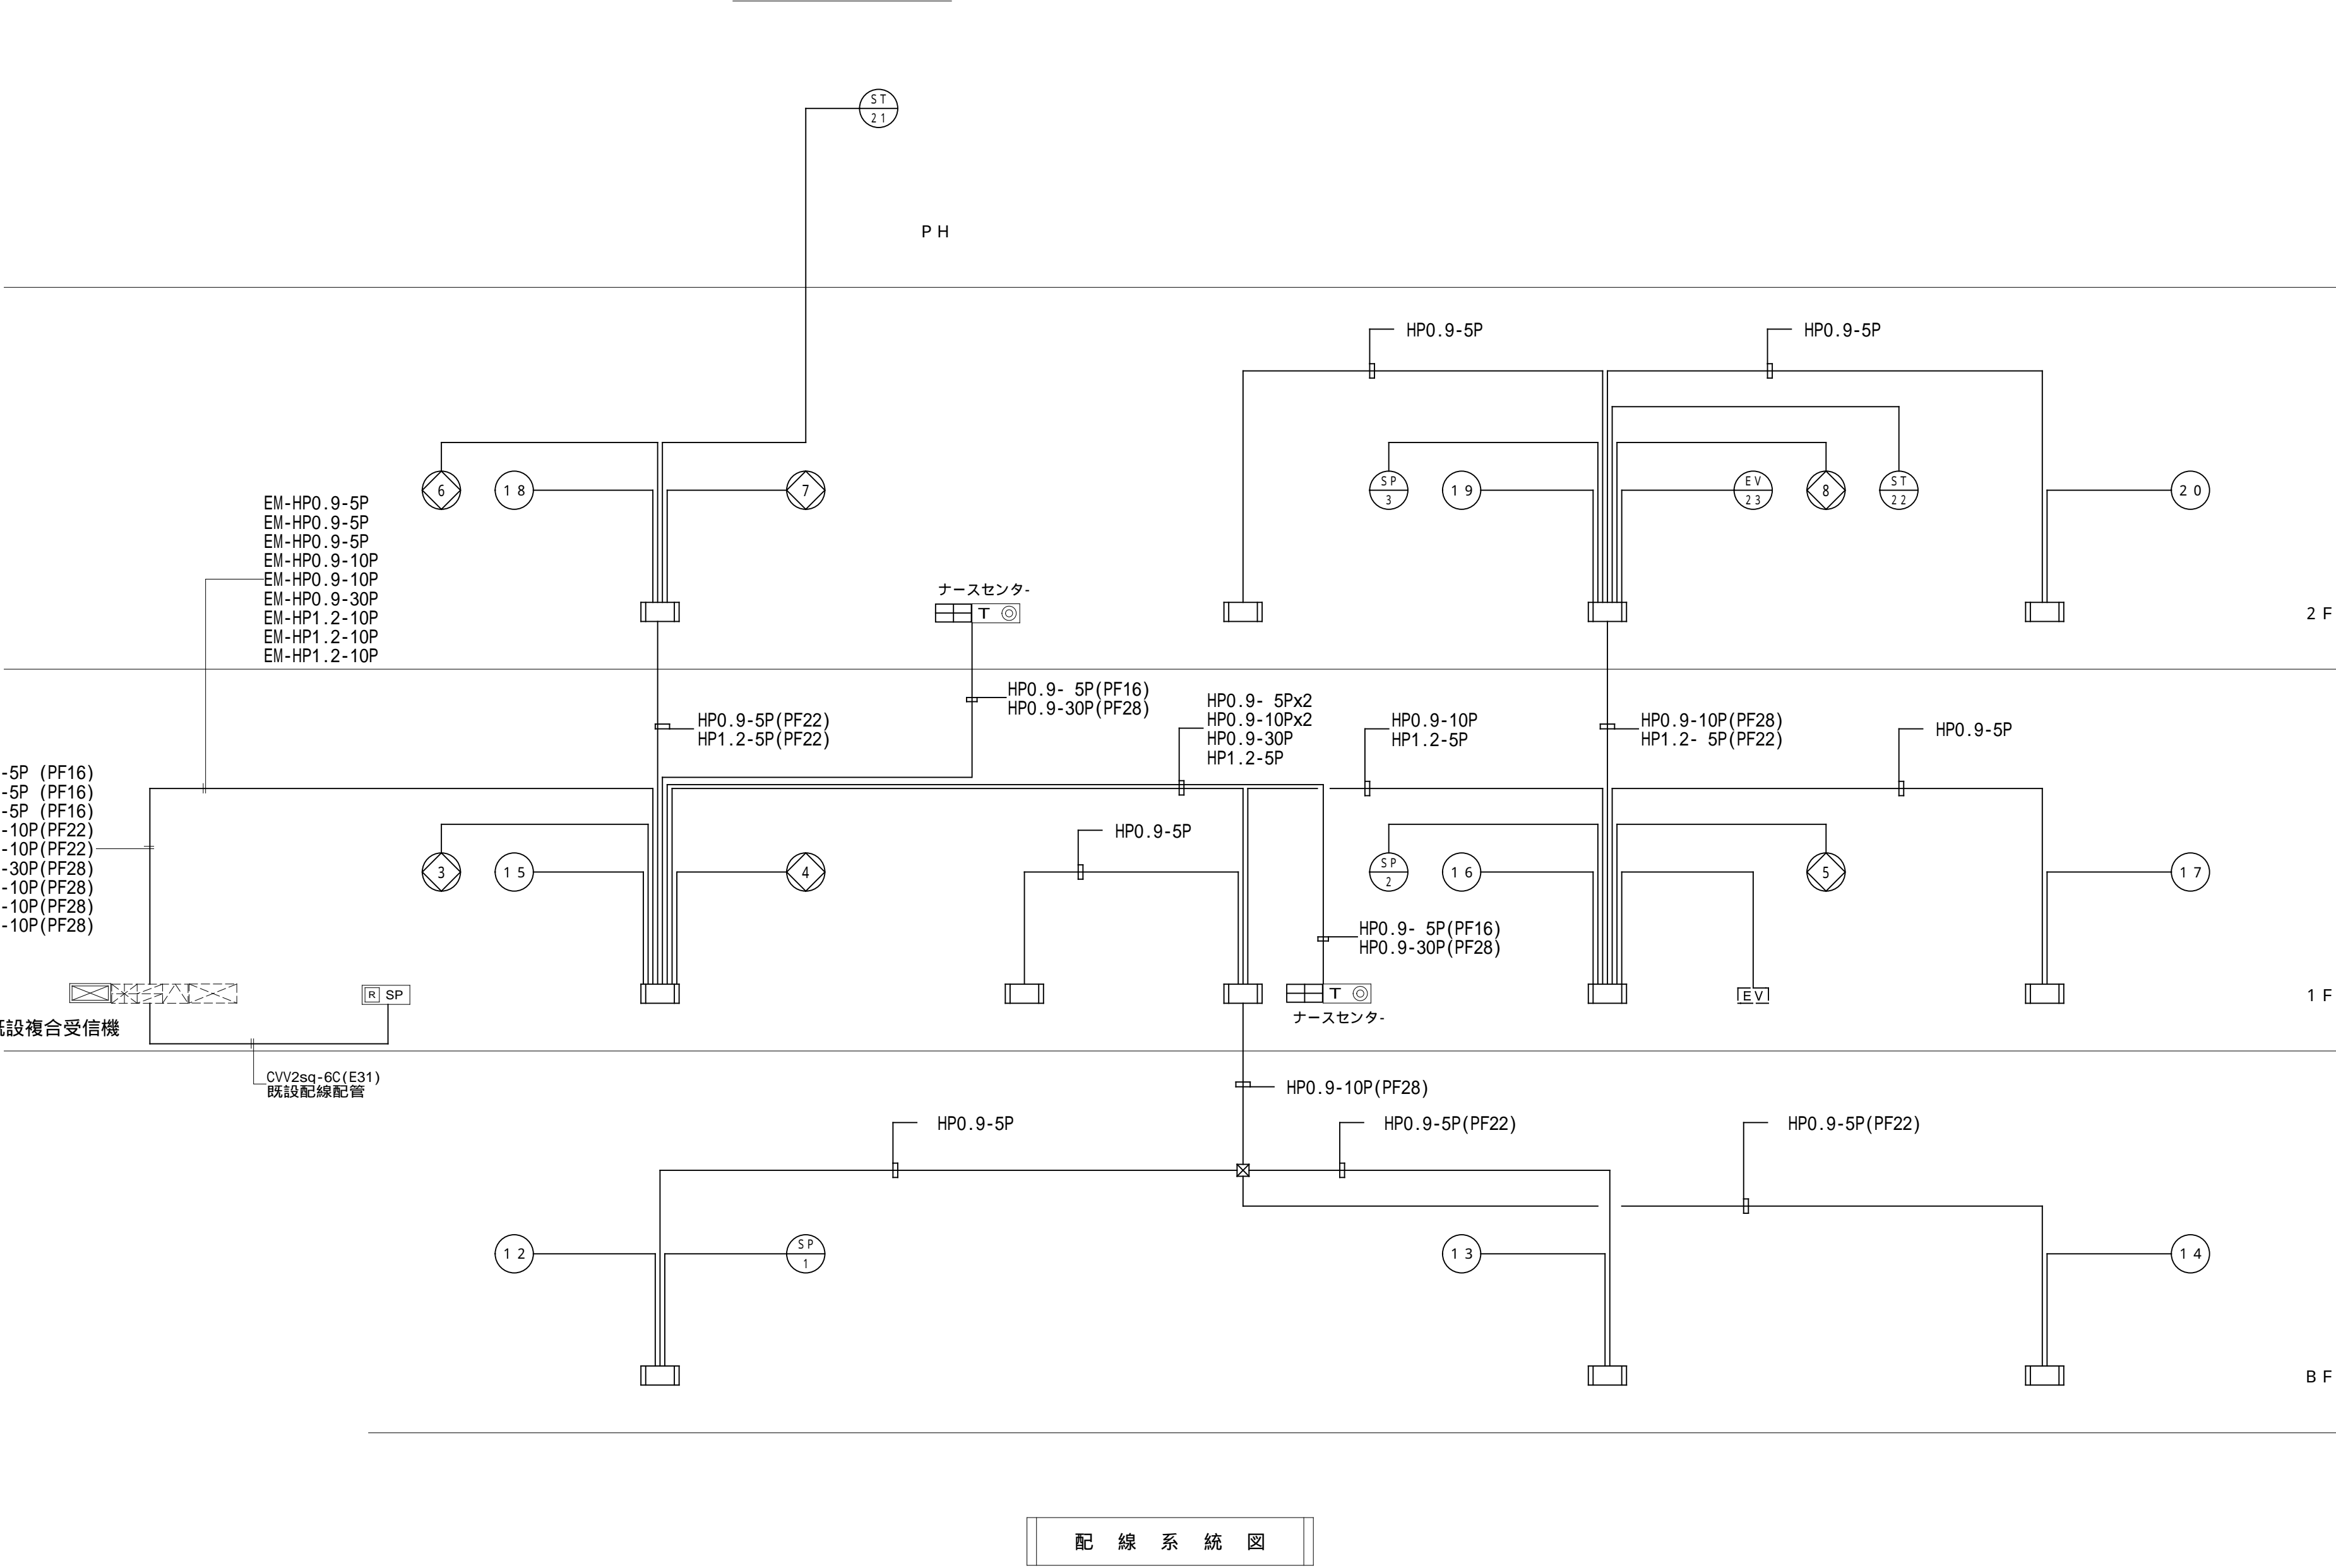

配 線 系 統 図