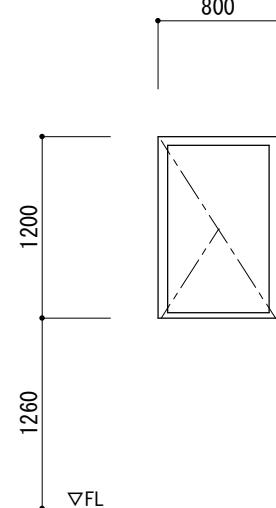
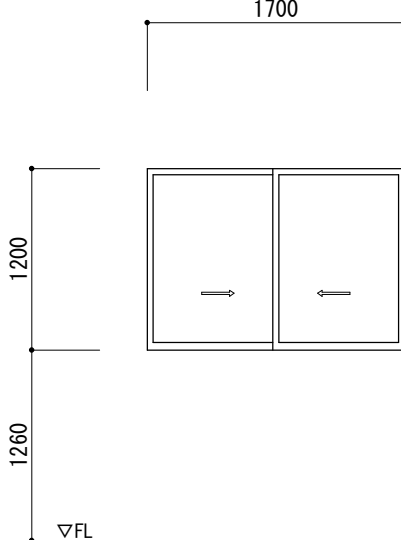
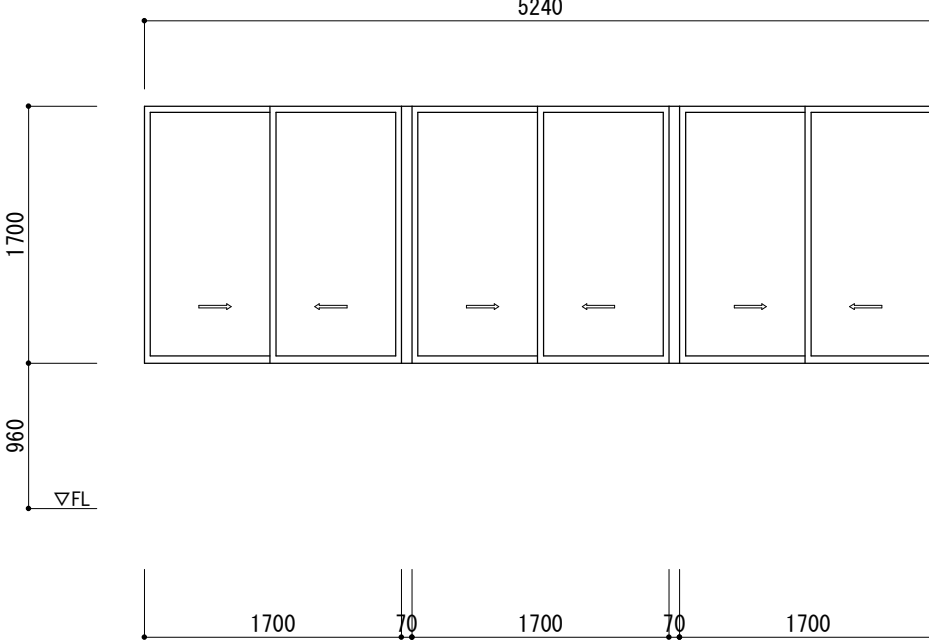
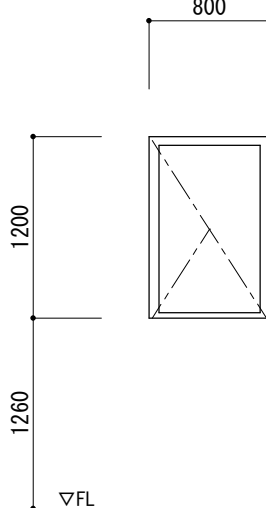

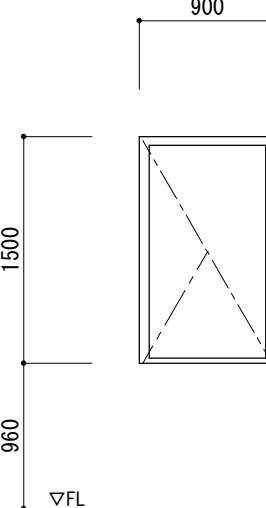
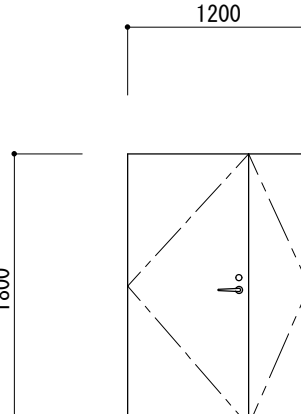
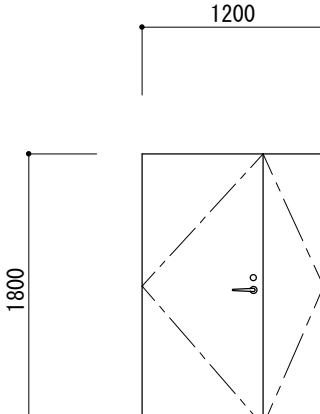
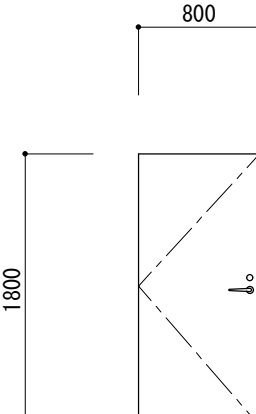
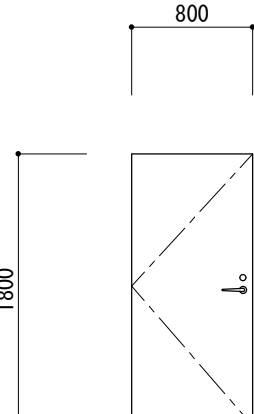
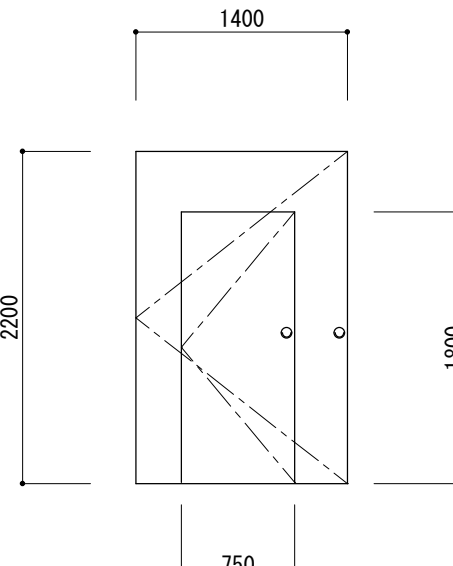
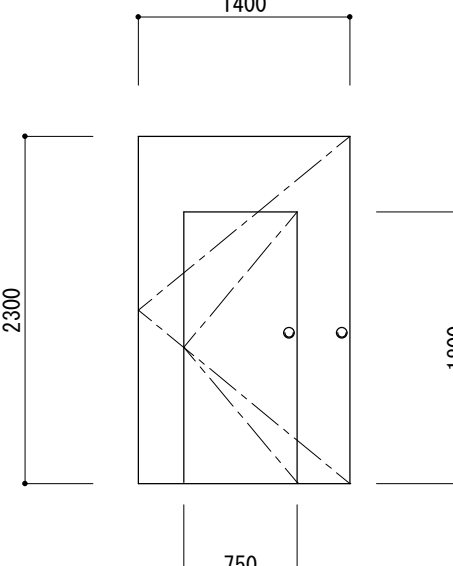

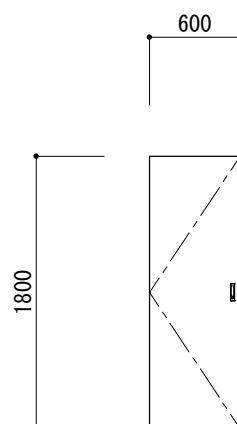
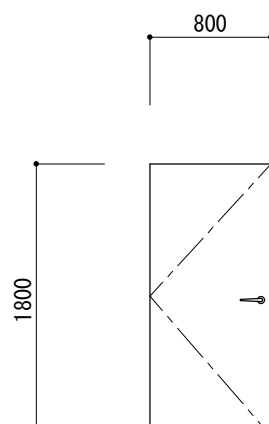
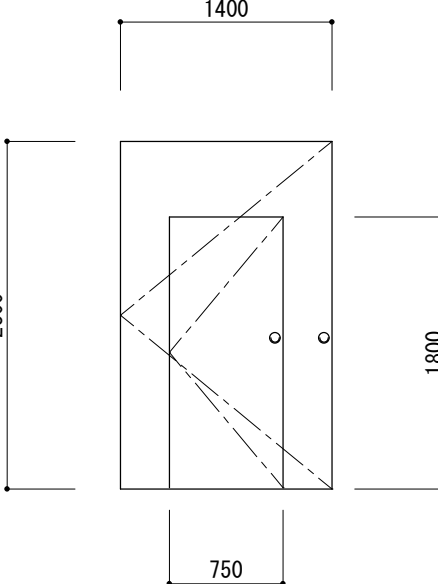
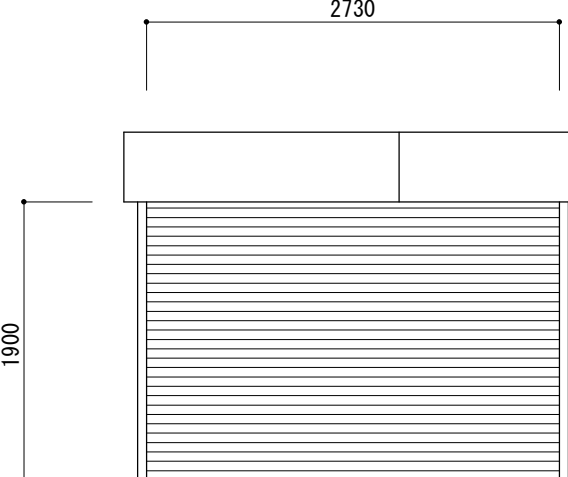
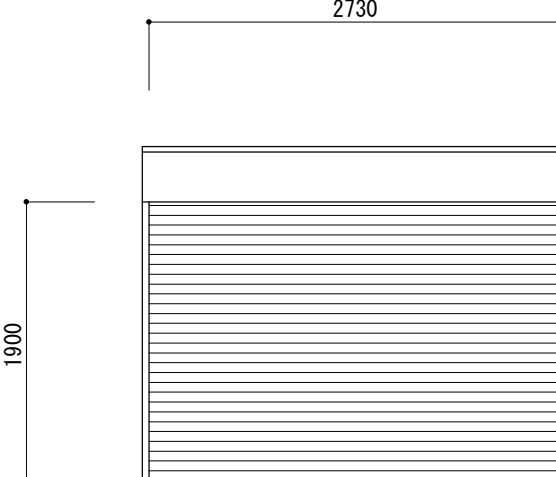


記 号	数 量	AW 13					AW 14					AW 15					AW 16					AW 17					AW 18																								
		B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計																				
		0	1	3	0	4					0	1	1	0	2					0	1	0	0	1					0	2	0	0	2					0	1	2	0	3					0	0	1	0	1
室 名		WC、汚物処理室					洗濯乾燥室					廊下					WC、汚物処理室					廊下					静養室																								
形 状																																																			
形 式 見 込		縦すべり出し					70	引違窓					70	引違窓					70	縦すべり出し					70	縦すべり出し					70																				
材 料・仕 上		7Aミ (ｽﾌﾟﾙｰ)					7Aミ (ｽﾌﾟﾙｰ)					7Aミ (ｽﾌﾟﾙｰ)					7Aミ (ｽﾌﾟﾙｰ)					7Aミ (ｽﾌﾟﾙｰ)					7Aミ (ｽﾌﾟﾙｰ)																								
ガ ラ ス		型板 t=4.0+A6+透明 t=3.0					型板 t=4.0+A6+透明 t=3.0					網入透明 t=6.8+A6+透明 (Low-E) t=4.0 (Low-Eｶﾞﾗｽ 日射遮蔽型)					網入型板 t=6.8+A6+透明 (Low-E) t=4.0 (Low-Eｶﾞﾗｽ 日射遮蔽型)					透明 t=5.0+A6+透明 t=5.0					透明 t=5.0+A6+透明 t=5.0																								
金 物		附属金物一式、7Aミﾌﾗﾝｸﾞﾙ、7Aミ水切					附属金物一式、7Aミﾌﾗﾝｸﾞﾙ、7Aミ水切					附属金物一式、7Aミﾌﾗﾝｸﾞﾙ、立骨、7Aミ水切					附属金物一式、7Aミﾌﾗﾝｸﾞﾙ、7Aミ水切					附属金物一式、7Aミﾌﾗﾝｸﾞﾙ、立骨、7Aミ水切					附属金物一式、7Aミﾌﾗﾝｸﾞﾙ、7Aミ水切																								
備 考		樹脂網戸					樹脂網戸					樹脂網戸、防火設備認定品 (EB-2943同等)					樹脂網戸、防火設備認定品 (EB-1840同等)					樹脂網戸					樹脂網戸																								
記 号	数 量	SD 01					SD 02					SD 03					SD 04					SD 05					SD 06																								
		B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計																				
		2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3	2	0	0	0	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2															
室 名		書庫、倉庫 (小)					倉庫 (大)					職員更衣室、倉庫 (大)					階段室、倉庫 (小)					渡廊下					階段室																								
形 状																																																			
形 式 見 込		両開親子ｽﾏｰﾙﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ					170	両開親子ｽﾏｰﾙﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ (外部)					120	片開ｽﾏｰﾙﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ					170	片開ｽﾏｰﾙﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ (外部)					120	片開ｽﾏｰﾙﾌﾗｯｼｭ戸 (戸袋付、くぐり戸付)					270	片開ｽﾏｰﾙﾌﾗｯｼｭ戸 (戸袋付、くぐり戸付)					270														
材 料・仕 上		垂鉛ﾏｯﾁ鋼板 SOP					垂鉛ﾏｯﾁ鋼板 SOP					垂鉛ﾏｯﾁ鋼板 SOP					垂鉛ﾏｯﾁ鋼板 SOP					垂鉛ﾏｯﾁ鋼板 SOP					垂鉛ﾏｯﾁ鋼板 SOP																								
ガ ラ ス		－					－					－					－					－					－																								
金 物		附属金物一式、丁番、ｾﾐｰﾊﾝﾄﾞﾙ、DC、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ搭摺、ﾌﾗﾝｽ落、ｼﾘﾝｸﾞｰ錠					附属金物一式、丁番、ｾﾐｰﾊﾝﾄﾞﾙ、DC、ﾌﾗﾝｸﾞﾙ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ下枠、ﾌﾗﾝｽ落、ｼﾘﾝｸﾞｰ錠					附属金物一式、丁番、ｾﾐｰﾊﾝﾄﾞﾙ、DC、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ搭摺、ｼﾘﾝｸﾞｰ錠					附属金物一式、丁番、ｾﾐｰﾊﾝﾄﾞﾙ、DC、ﾌﾗﾝｸﾞﾙ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ下枠、ｼﾘﾝｸﾞｰ錠 (内ﾔﾏﾅｰ)					附属金物一式、ﾌｵﾌﾟﾛｯｼﾞ、ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ					附属金物一式、ﾌｵﾌﾟﾛｯｼﾞ、ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ																								
備 考		防火設備 (告示1360)					常時閉鎖特定防火設備 (遮煙性能) (告示1369, 2564)					防火設備 (告示1360)					常時閉鎖特定防火設備 (遮煙性能) (告示1369, 2564) 階段室電気錠一式					煙感運動特定防火設備 (告示1369)					煙感運動特定防火設備 (遮煙性能) (告示1369, 2564)																								
記 号	数 量	SD 07					SD 08					SD 09					SD 10					SS 01					SS 02																								
		B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計	B1階	F1階	F2階	PH階	合計																				
		0	2	2	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1															
室 名		PS					PS					階段室					階段室					防災備蓄庫					防災備蓄庫																								
形 状																																																			
形 式 見 込		ｽﾏｰﾙ点検用扉					50	ｽﾏｰﾙ点検用扉					50	片開ｽﾏｰﾙﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ					170	片開ｽﾏｰﾙﾌﾗｯｼｭ戸 (戸袋付、くぐり戸付)					310	重量電動ｽﾏｰﾙｼｬｯﾀｰ (煙感運動)					ｽﾗｯﾄ1.5	軽量ﾊﾞｰﾏｽｽﾏｰﾙｼｬｯﾀｰ					ｽﾗｯﾄ0.8														
材 料・仕 上		垂鉛ﾏｯﾁ鋼板 SOP					垂鉛ﾏｯﾁ鋼板 SOP					垂鉛ﾏｯﾁ鋼板 SOP					垂鉛ﾏｯﾁ鋼板 SOP					垂鉛ﾏｯﾁ鋼板 焼付塗装					ｶﾓｰﾙ鋼板																								
ガ ラ ス		－					－					－					－					－					－																								
金 物		附属金物一式、丁番、錠付平面ﾊﾝﾄﾞﾙ					附属金物一式、丁番、錠付平面ﾊﾝﾄﾞﾙ					附属金物一式、丁番、ｾﾐｰﾊﾝﾄﾞﾙ、DC (ｽﾄｯﾊﾟｰなし)、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ搭摺					附属金物一式、ﾌｵﾌﾟﾛｯｼﾞ、ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ					附属金物一式、ｶﾞｯｸｽ付、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰﾙ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞまぐさ					附属金物一式、ｶﾞｯｸｽ付、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰﾙ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞまぐさ																								
備 考		防火設備 (告示1360)					防火設備 (告示1360)					常時閉鎖特定防火設備 (遮煙性能) (告示1369, 2564)					煙感運動特定防火設備 (遮煙性能) (告示1369, 2564)					煙感運動特定防火設備 (告示1369) (遮煙性能CAS-0257同等)、障害物検知装置					防火設備 (告示1360)、水圧開放錠																								

※ Low-Eｶﾞﾗｽは日射遮蔽型とする

※ 換気窓開放操作位置は FL=800～1500内とする

※ 縦すべり出し窓、ドア等の吊元は指示による

〒948-0041 新潟県十日町市高山847-10 T E L (025)-757-8265 F A X (025)-757-4277 E-mail tukadaa@coeres.oon.ne.jp	(株) 塚田設計事務所	1級建築士事務所登録第 ㉔-540 号 代表となる設計者 1級建築士登録168623号 横 澤 忍	PROJECT TITLE 養護老人ホーム妻有荘 改築工事	DRAWING TITLE 建具表 ②				DATE 2024, 09	DRAWING NO A - 24